

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с centrally расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDMI и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



- Низкая совокупная стоимость владения благодаря сроку службы 20 000 часов
- Превосходное качество изображения и высокая цветовая яркость благодаря технологии LCOS и лазерному источнику света на люминофоре
- Шесть простых в установке объективов с электроприводом и муфтовым механизмом
- Широкие возможности подключения, включая порты HDMI, DisplayPort и Wi-Fi
- Простая установка благодаря возможности установить проектор под любым углом от 0 до 360 градусов, включая портретный режим
- Гибкое управление благодаря приложению Canon Service Tool for Projectors
- Функция составления расписания на 12 месяцев вперед для экономии времени управления устройством
- Превосходная передача оттенков серого для использования в сфере медицинского образования: проецирование рентгеновских снимков и медицинских изображений в режиме DICOM SIM
- Простота обслуживания, а также 2-летняя гарантия



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

ПАНЕЛЬ

Тип
Размер и количество
Соотношение сторон
Базовое разрешение

Отражающая панель LCOS с активной матрицей TFT
Диагональ 0,71", 3 панели
16:10
1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей

ОПТИКА

Тип лампы
Диафрагма и фокусное
расстояние
Увеличение при зумировании и
управление зумом
Управление фокусировкой
Сдвиг объектива

Синий лазерный диод и желтый люминофор
F1.89-F2.65; f=23,0-34,5 мм (стандартный объектив)
1,5x с электроприводом (стандартный объектив)
С электроприводом
По вертикали: от -15% до +55%, с электроприводом
(стандартный объектив)
По горизонтали: +/-10%, с электроприводом

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК

Цветовая яркость

XEED WUX5800Z: 5900 люмен
XEED WUX6600Z: 6400 люмен
XEED WUX7000Z: 7000 люмен

Цветовая яркость в бесшумном режиме 1 и 2

XEED WUX5800Z: 4060 / 2900 люмен
XEED WUX6600Z: 4620 / 3300 люмен
XEED WUX7000Z: 4900 / 3500 люмен

Однородность яркости Исходный коэффициент контрастности

90% (стандартный объектив)
4000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные) при
установке диафрагмы на Close?

Диапазон расстояний проецирования

0,44-89,0 м (в зависимости от объектива)

Размер экрана

40-600" (86 x 54 см - 1292 x 808 см, в зависимости от
объектива)

Коэффициент проецирования

1,49:1 - 2,24:1 (стандартный объектив)

Увеличение с использованием цифрового зума

1x - 12x

Диапазон коррекции трапецидальных искажений

Вертикальные: +/-20°; горизонтальные: +/-20°

Совместимость с цифровыми сигналами RGB

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /
WXGA /
SXGA / XGA / SVGA / VGA

Совместимость с аналоговым сигналом RGB

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /
WXGA /
SXGA / XGA / SVGA / VGA

Цифровые системы развертки

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

Компонентные системы развертки

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Вход HDBaseT

Эквивалентно цифровому RGB-входу и цифровому видео
Изображение JPEG

Передача данных по USB

NMPJ — передача экрана Network Multiprojection
(протокол Canon)

Сетевое соединение

1 Вт (среднеквадратичное значение), монофонический

Встроенный динамик

29-контактный разъем DVI-I

ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ

Цифровой RGB-вход / аналоговый RGB-вход 1

HDMI (включая режим Deep Colour)

Цифровой видео- и аудиовход

DisplayPort

Цифровой видео- и аудиовход

RJ-45 (HDBaseT), передача видео- и аудиосигнала и сигнала
управления, сеть

Вход HDBaseT

29-контактный разъем DVI-I

Аналоговый RGB-вход 2 / компонентный вход

Аудиовход 1

Аудиовыход

Порт USB

Сервисный порт / управление проектором

Сетевой порт

Стандарт передачи по Wi-Fi

Расстояние передачи по Wi-Fi

Шифрование Wi-Fi

Режимы подключения Wi-Fi

Сертификация Wi-Fi и WPS

Проводной пульт дистанционного управления

МЕХАНИЗМЫ

Механизм подъема

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Габариты (ШxВxГ)

Вес

Источник питания

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность в бесшумном режиме

Распределение тепла

Срок службы источника света

Уровень шума (обычный режим / бесшумный режим)

Условия эксплуатации

Условия хранения

Гарантия

Отказ от ответственности

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не
указано иное.

Может быть изменено без предварительного уведомления.

15-контактный разъем Mini D-Sub
(компонентный вход, с поставляемым
кабелем-переходником)
Стереоразъем 3,5 мм
Стереоразъем 3,5 мм (переменная громкость выходного
сигнала)
USB тип A
9-контактный разъем Mini D-Sub

Вход HDBaseT RJ-45 (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
IEEE 802.11b / g / n

До 25 м (без электромагнитных помех / беспрепятственный
обзор точки доступа)

Открытая система / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES /
WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

Режим инфраструктуры
Режим PjAP (точка доступа проектора)

Получена. Настройка нажатием кнопки (PBC) и с помощью
PIN-кода (PIN)

Стереоразъем 3,5 мм

Четыре вращающиеся ножки, диапазон регулировки
14,6 мм.

Максимальный угол наклона +/-1,8°

480 x 196 x 545 мм (без выступающих частей)

17 кг (без объектива)

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

XEED WUX5800Z: 485 Вт

XEED WUX6600Z: 525 Вт

XEED WUX7000Z: 540 Вт

Режим ожидания: 0,3-2,0 Вт

(в зависимости от HDBaseT и настроек сети)

Бесшумный режим 1: 394 Вт

Бесшумный режим 2: 368 Вт

XEED WUX5800Z: 1654 BTU/час

XEED WUX6600Z: 1790 BTU/час

XEED WUX7000Z: 1841 BTU/час

Режим энергосбережения 1: 1343 BTU/час

Режим энергосбережения 2: 1254 BTU/час

20 000 часов

XEED WUX5800Z: 35 / 32 / 29 дБ

XEED WUX6600Z: 36 / 32 / 29 дБ


XEED WUX7000Z: 36 / 32 / 29 дБ

От 0 °C до +45 °C (20-85% относительной влажности)

От -20 °C до +60 °C

2 года

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

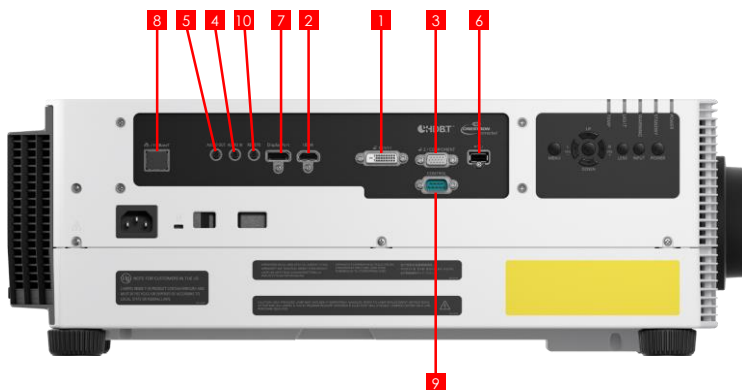

	Разъем	Сигнал
Видеовход	1	DVI-I Цифровой ПК/аналоговый ПК
	2	HDMI Цифровой ПК/видеовход (включая аудио)
	3	Mini Dsub 15 Аналоговый ПК2/компонентное видео
Аудиовход	4	Мини-джек Стереозвук
Аудиовыход	5	Мини-джек Стереозвук
	6	USB тип A Подключение через USB
Разъем	7	DisplayPort Цифровой ПК и видео
	8	HDBaseT Видео, аудио, Ethernet, управление, RJ-45
	9	D sub 9 Подключение RS-232C
	10	Мини-джек Подключение проводного пульта ДУ

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian Edition
Canon Europa NV 2018

ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с центрально расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDMI и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



РАССТОЯНИЕ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (МЕТРЫ)

Объектив	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Сверхширокоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	23,8–40,4	16,1–24,1
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

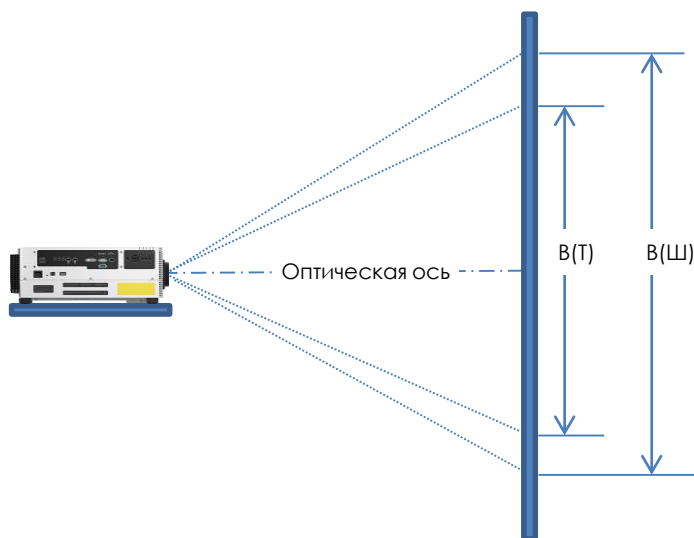

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объектив	Проекционное разрешение (100")	Размер изображения (дюймы)	Расстояние проецирования (метры)	Диапазон значений диафрагмы (F)	Фокусное расстояние	Коэффициент зумирования	Сдвиг объектива	Вес
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	0,54:1	40-300	0,46-3,61	2,4	8,31 мм	—	По вертикали: от -15% до +75% По горизонтали: +/-30%	1605 г
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	0,80:1	40-300	0,69-5,17	2	12,8 мм	—	По вертикали: +/-11,3 По горизонтали: +/-4,6%	1085 г
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	1,00-1,50:1	40-600	0,86-19,52	2,09-2,34	15,56-23,34 мм	1,5x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	1085 г
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	1,49-2,24:1	40-600	1,27-28,98	1,89-2,65	23-34,5 мм	1,5x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	765 г
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	2,19-3,74:1	40-600	1,86-48,5	1,99-2,83	34-57,7 мм	1,7x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	965 г
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	3,55-6,94:1	40-600	4,64-89,02	2,34-2,81	53,6-105,6 мм	1,97x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	1130 г

Калькулятор расчета расстояния от проектора до экрана Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с центрально расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDBaseT и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



ИНФОРМАЦИЯ О МЕТРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Аксессуары — объективы	Код Mercury	Код EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Аксессуары — разное	Код Mercury	Код EAN
Пульт дистанционного управления RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Пульт дистанционного управления RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Труба потолочного крепления 400–600 мм RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Труба потолочного крепления 600–1000 мм RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Кронштейн для потолочного крепления RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Штанга для потолочного крепления RS-CL17 (используется с RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Шт.	1	545	480	196	-	17 кг
		СТ	Картонная коробка	1	755	690	441	35 кг	-

Комплект поставки

- Проектор
- Пульт дистанционного управления RS-RC07
- 2 щелочных элемента питания AAA
- Кабель питания переменного тока
- Гарантийный талон