

XEED WUX6500

Мощный стационарный проектор Canon идеально подходит для больших или хорошо освещенных пространств.

Флагманский многофункциональный стационарный проектор Canon WUXGA, обеспечивающий кристально четкое изображение благодаря яркости 6500 люмен, HDBaseT. Выбор из пяти возможных объективов делает применение проектора еще более гибким.



- Обеспечивает исключительную яркость во всем диапазоне зумирования благодаря показателю яркости 6500 люмен
- Получайте реалистичные изображения с высокой детализацией за счет базового разрешения WUXGA и поддержки формата Full HD
- Оцените более насыщенные черный и белый цвета благодаря базовому коэффициенту контрастности 2000:1
- Получайте плавные, четкие и яркие изображения с технологией LCOS
- Выберите оптимальный объектив из пяти поддерживаемых дополнительно приобретаемых объективов Canon высокого качества
- Проецируйте одновременно два изображения из разных источников входного сигнала, цифрового или аналогового, используя функцию двойного отображения в режиме разделенного экрана
- Благодаря поддержке HDBaseT можно передавать изображение, аудиосигналы и управлять проектором через стандартное сетевое проводное подключение
- Отображайте изображения из нескольких связанных источников с функцией Network Multi-Projection (NMPJ)
- Выполняйте централизованное управление несколькими проекторами, подключенными к сети, с помощью Crestron RoomView®
- Используйте расширенные гибкие возможности обработки изображения, включая подстройку цвета по 6 осям, коррекцию трапециевидных искажений и объединение границ при использовании нескольких проекторов

Модельный ряд



XEED 4K500ST



XEED WUX6500




XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Canon

Технические характеристики

<p>ПАНЕЛЬ</p> <p>Тип Отражающая панель LCOS с активной матрицей TFT</p> <p>Размер и количество Диагональ 0,71", 3 панели</p> <p>Соотношение сторон 16:10</p> <p>Базовое разрешение 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей</p> <p>ОПТИКА</p> <p>Тип лампы NSHA, 370/300 Вт</p> <p>Диафрагма и фокусное расстояние F1.89-F2.65; f=23,0-34,5 мм (объектив RS-IL01ST)</p> <p>Увеличение при зумировании и управление зумом 1,5x (с электроприводом)</p> <p>Управление фокусировкой С электроприводом</p> <p>Сдвиг объектива По вертикали: от -15% до +55%, с электроприводом По горизонтали: +/-10%, с электроприводом</p> <p>ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК</p> <p>Яркость 6500 люмен (5270 люмен в экорезиме)</p> <p>Цветовая яркость 6500 люмен (5270 люмен в экорезиме)</p> <p>Однородность яркости 88%</p> <p>Коэффициент контрастности 2000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные)</p> <p>Диапазон расстояний проецирования 1,3-29,0 м (3,2-4,8 м для 100-дюймового изображения, объектив RS-IL01ST)</p> <p>Размер экрана 40"-600" (86 x 54 см - 1292 x 808 см)</p> <p>Коэффициент проецирования 1,49:1 - 2,24:1</p> <p>Увеличение с использованием цифрового зума 1x - 12x</p> <p>Диапазон коррекции трапецеидальных искажений Вертикальные: +/-20°; горизонтальные: +/-20°</p> <p>Совместимость с цифровыми сигналами RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Совместимость с аналоговым сигналом RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Цифровые системы развертки 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p</p> <p>Компонентные системы развертки 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i</p> <p>Вход HDBaseT Эквивалентно цифровому RGB-входу и цифровому видео</p> <p>Передача данных по USB Изображение JPEG</p> <p>Встроенный динамик 5 Вт (среднеквадратичное значение), монофонический</p>	<p>ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ</p> <p>Цифровой RGB-вход / аналоговый RGB-вход 1 29-контактный разъем DVI-I</p> <p>Цифровой видео- и аудиовход HDMI (включая режим Deep Colour)</p> <p>Вход HDBaseT RJ-45 (HDBaseT), передача видео- и аудиосигнала и сигнала управления, сеть</p> <p>Аналоговый RGB-вход 2 15-контактный разъем Mini D-Sub (компонентный вход с дополнительно приобретаемым кабелем-переходником)</p> <p>Аудиовход 1 Стереоразъем 3,5 мм</p> <p>Аудиовход 2 Стереоразъем 3,5 мм</p> <p>Аудиовыход Стереоразъем 3,5 мм (переменная громкость выходного сигнала)</p> <p>Порт USB USB тип А</p> <p>Сервисный порт / управление проектором 9-контактный разъем Mini D-Sub</p> <p>Сетевой порт RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)</p> <p>Проводной пульт дистанционного управления Стереоразъем 3,5 мм</p> <p>МЕХАНИЗМЫ</p> <p>Механизм подъема передней части Две вращающиеся ножки, максимальный подъем изображения — 6°</p> <p>НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ</p> <p>Габариты (ШxВxГ) 380 x 170 x 430 мм (включая выступающие части)</p> <p>Вес 8,5 кг (без объектива)</p> <p>Источник питания 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц</p> <p>Потребляемая мощность Нормальный режим: 500 Вт / экорезим: 410 Вт / режим ожидания: 0,3-2,0 Вт (в зависимости от HDBaseT и настроек сети) Обычный режим: 43 дБ / экорезим: 39 дБ</p> <p>Уровень шума (обычный режим / экорезим) Обычный режим: 43 дБ / экорезим: 39 дБ</p> <p>Условия эксплуатации От 0 °С до +40 °С (20-85% относительной влажности)</p> <p>Условия хранения От -30 °С до +60 °С</p> <p>Гарантия 2 года</p> <p>Примечания Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное. Может быть изменено без предварительного уведомления.</p>
--	---

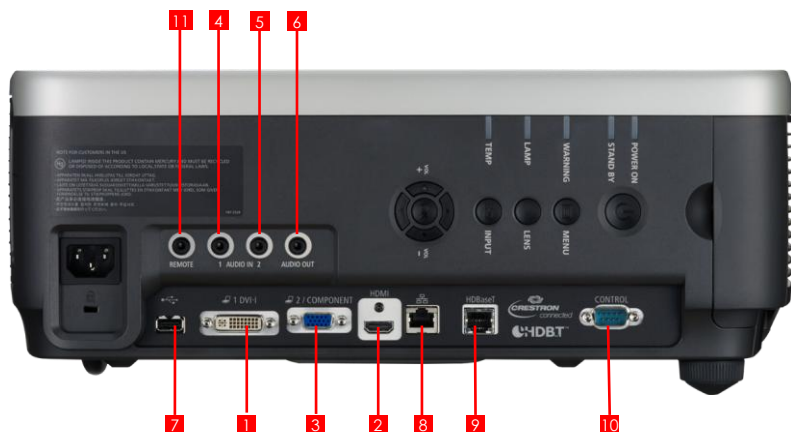

	Разъем	Сигнал
Видеовход	1	Цифровой ПК/аналоговый ПК
	2	HDMI (с аудиосигналом)
	3	Аналоговый ПК2/компонентный вход
Аудиовход	4	Стереозвук
	5	Стереозвук
Аудиовыход	6	Стереозвук
Управление	7	Подключение через USB
	8	1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	Видео, аудио, Ethernet, управление
	10	Подключение RS-232C
	11	Подключение проводного пульта ДУ

XEED WUX6500

Мощный стационарный проектор Canon идеально подходит для больших или хорошо освещенных пространств.


Многофункциональный флагманский стационарный проектор Canon WUXGA, обеспечивающий кристально четкое изображение благодаря яркости 6500 люмен, возможности сдвига объектива и фокусировки, HDBaseT и пяти опциональным объективам на выбор.



Дата начала продаж: март 2017 г.

Расстояние проецирования (метры)

Объектив	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Широкоугольный зум-объектив RS-IL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартный зум-объектив RS-IL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Длиннофокусный зум-объектив RS-IL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-IL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

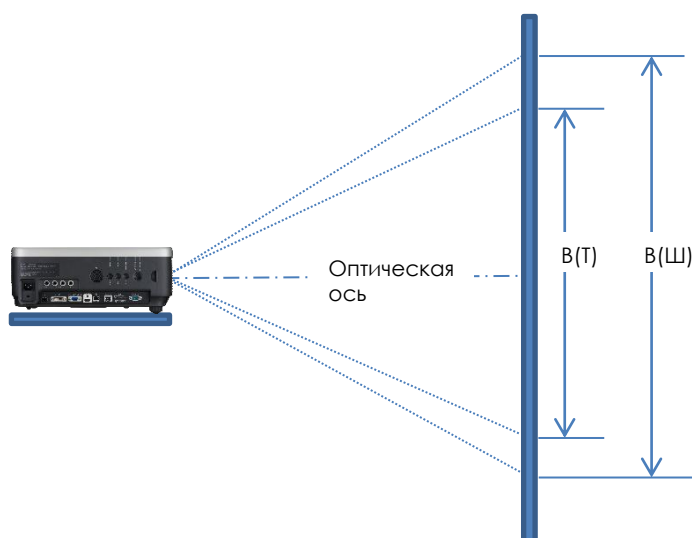

Дополнительная информация

Объектив	Проекционное разрешение (100")	Размер изображения (дюймы)	Расстояние проецирования (метры)
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-IL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17
Широкоугольный зум-объектив RS-IL05WZ	1,00:1 – 1,50:1	40–600	0,9–19,5
Стандартный зум-объектив RS-IL01ST	1,49:1 – 2,24:1	40–600	1,3–29
Длиннофокусный зум-объектив RS-IL02LZ	2,19:1 – 3,74:1	40–600	1,9–48,5
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-IL04UL	3,55:1 – 6,94:1	40–600	4,6–89

Калькулятор расчета расстояния от проектора до экрана Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Мощный стационарный проектор Canon идеально подходит для больших или хорошо освещенных пространств.

Флагманский многофункциональный стационарный проектор Canon WUXGA, обеспечивающий кристально четкое изображение благодаря яркости 6500 люмен, HDBaseT. Выбор из пяти возможных объективов делает применение проектора еще более гибким.



Дата начала продаж: март 2017 г.

Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Аксессуары — разное	Код Mercury	Код EAN
Лампа в сборе RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Потолочное крепление RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Кронштейн потолочный 400–600 мм RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Кронштейн потолочный 600–1000 мм RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Крышка для проектора Canon (темно-серая) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Сменный воздушный фильтр RS-FLO1	4971B001AA	4960999685427
Пульт дистанционного управления RS-RC04 (как из комплекта поставки)	4970B001AA	4960999685410
Пульт дистанционного управления RS-RC05 (можно использовать в качестве проводного пульта ДУ)	5750B001AA	4960999810393
Аксессуары — объективы		
Стандартный зум-объектив RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Длиннофокусный зум-объектив RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Объектив с коротким фиксированным фокусным расстоянием RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Широкоугольный зум-объектив RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Шт.	1	430	380	170	Прибл. 8,5	-
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Картонная коробка	1	540	500	310	-	Прибл. 9,1
Мультимедийный проектор XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Что входит в комплект поставки?

- Мультимедийный проектор XEED WUX6500
- Пульт дистанционного управления (RS-RC04)
- Элементы питания типоразмера AA X 2
- Кабель питания переменного тока
- Кабель VGA-VGA для подключения к компьютеру, 1,8 м
- Коробка с кодом EAN
- Гарантийный талон (E)
- Инструкция по эксплуатации (CD-ROM)
- Важная информация