


## Ключевые особенности

- 4500 ANSI люмен – четкое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов по более низкой цене за дюйм
- Простое и гибкое подключение: два порта HDMI, порт USB Type-A
- Яркие цвета благодаря технологии ViewSonic SuperColor™
- Удобное обновление программного обеспечения проектора через USB-подключение



## Описание продукта

PA700S — это SVGA-проектор ViewSonic с высокой яркостью для бизнеса и образования. Благодаря высокой яркости 4500 ANSI люмен проектор обеспечивает четкое изображение на большом экране с диагональю до 300 дюймов в конференц-залах, учебных классах или любом другом ярко освещенном помещении. Два порта HDMI позволяют гибко подключаться к нескольким устройствам, легко переключаясь между источниками контента. Порт USB Type-A может подавать питание на беспроводные адаптеры HDMI, что делает потоковую передачу контента по беспроводной сети более удобной. Проектор также позволяет обновлять программное обеспечение с помощью USB-кабеля, просто подключив его к ноутбуку, минуя поездки в сервисные центры.

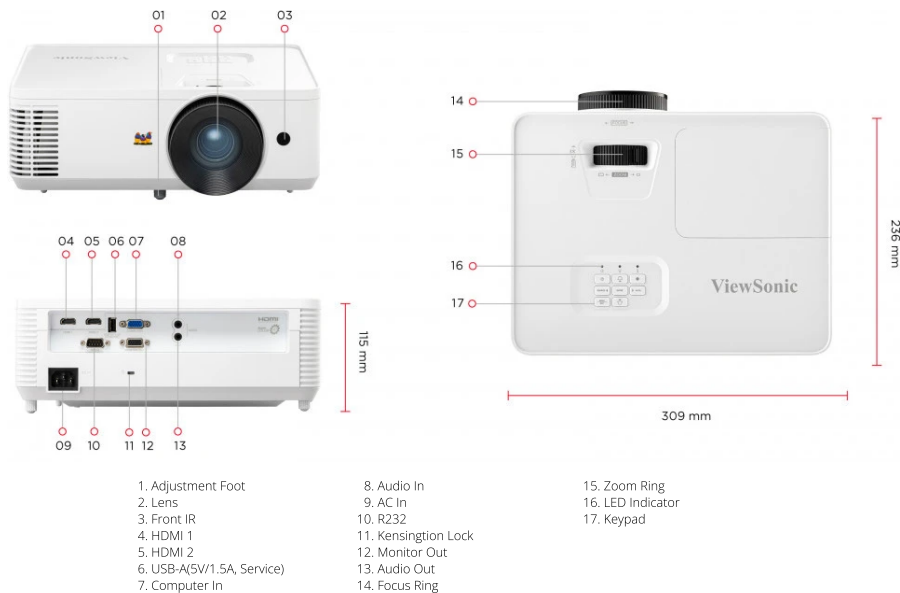

Посетите нас

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



## Спецификация

Проекционная система:	0.55" SVGA
Аппаратное разрешение:	800x600
Яркость:	4500 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	12500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000
Объектив:	F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm
Смещение проекции:	115%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.94-2.16
Оптический зум:	1.1x
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	1.18m-13.17m (100"@3.94m)
Коррекция трапецидальных искажений:	+/- 40° (V)
Слышимый шум (нормальный режим):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Задержка ввода:	33.2ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz

## Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

## Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	3W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

## Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

## Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	2.70kg
Gross Weight:	3.80Kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Язык меню:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chir, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Sp Total 15 languages

## STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Воздушный фильтр:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## Дополнительные аксессуары

Лампа:	RLC-128
Воздушный фильтр:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008