


## Ключевые особенности

- 4000 ANSI люмен обеспечивают четкое изображение в любых условиях
- Короткое проекционное отношение 0,52 для оптимального использования пространства
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов по более низкой цене за дюйм
- Простое и гибкое подключение: два порта HDMI, порт USB Type-A
- Удобное обновление программного обеспечения проекторов через USB-подключение



## Описание продукта

PS502W — это короткофокусный WXGA-проектор ViewSonic с высокой яркостью для бизнеса и образования. Обладая яркостью 4000 ANSI люмен, проектор обеспечивает четкое изображение на большом экране с диагональю до 300 дюймов в конференц-залах, учебных классах или любом другом ярко освещенном помещении. Благодаря коэффициенту проекции 0,52 проектор может обеспечить большой экран размером 100 дюймов с расстояния всего 1,1 м, что позволяет использовать большой экран даже в небольших помещениях. Два порта HDMI позволяют гибко подключаться к нескольким устройствам, легко переключаясь между источниками контента. Порт USB Type-A может подавать питание на беспроводные адаптеры HDMI, что делает потоковую передачу контента по беспроводной сети более удобной. Проектор также позволяет обновлять программное обеспечение с помощью USB-кабеля, просто подключив его к ноутбуку.

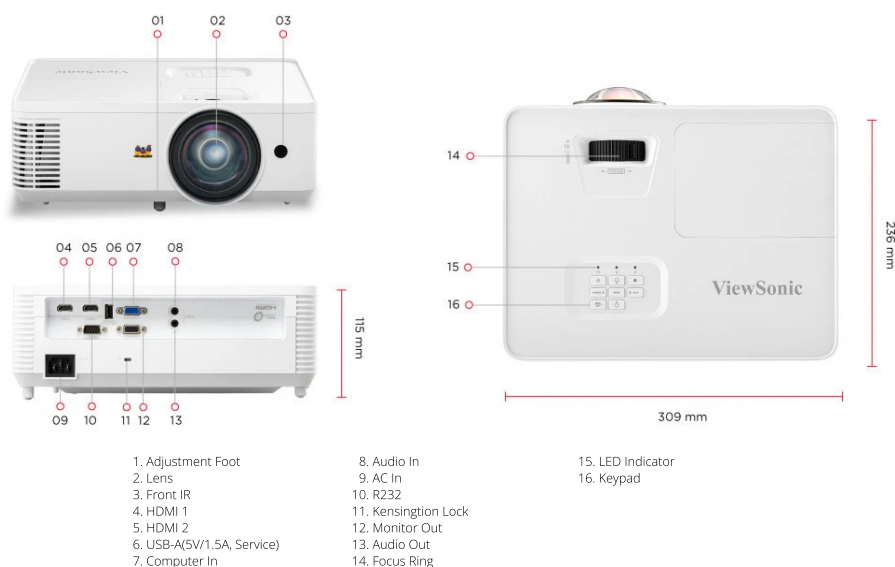

Посетите нас [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



## Спецификация

Проекционная система:	0.65" WXGA
Аппаратное разрешение:	1280x800
Яркость:	4000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	15000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000
Объектив:	F=2.8, f=7.51mm
Смещение проекции:	112.4%+/-4%
Проекционный коэффициент:	0.52
Оптический зум:	Fixed
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	60"-300"
Проекционное расстояние:	0.67m-3.36m (87"@0.97m)
Коррекция трапецидальных искажений:	+19°/-19° (V)
Слышимый шум (нормальный режим):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Задержка ввода:	33.2ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	NTSC, PAL, SECAM
Частота горизонтальной развертки:	15K-102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-120Hz

## Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

## Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	16W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

## Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

## Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	2.87kg
Gross Weight:	4.08Kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Язык меню:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chir, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Sp Total 15 languages

## STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
VGA кабель:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Крышка объектива:	Yes
Воздушный фильтр:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

## Дополнительные аксессуары

Лампа:	RLC-128
Воздушный фильтр:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305 PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008